


Kołnierzowe stożkowo-membranowe zawory zwrotne antyskażeniowe typu EA wg PN-EN:1717/2003

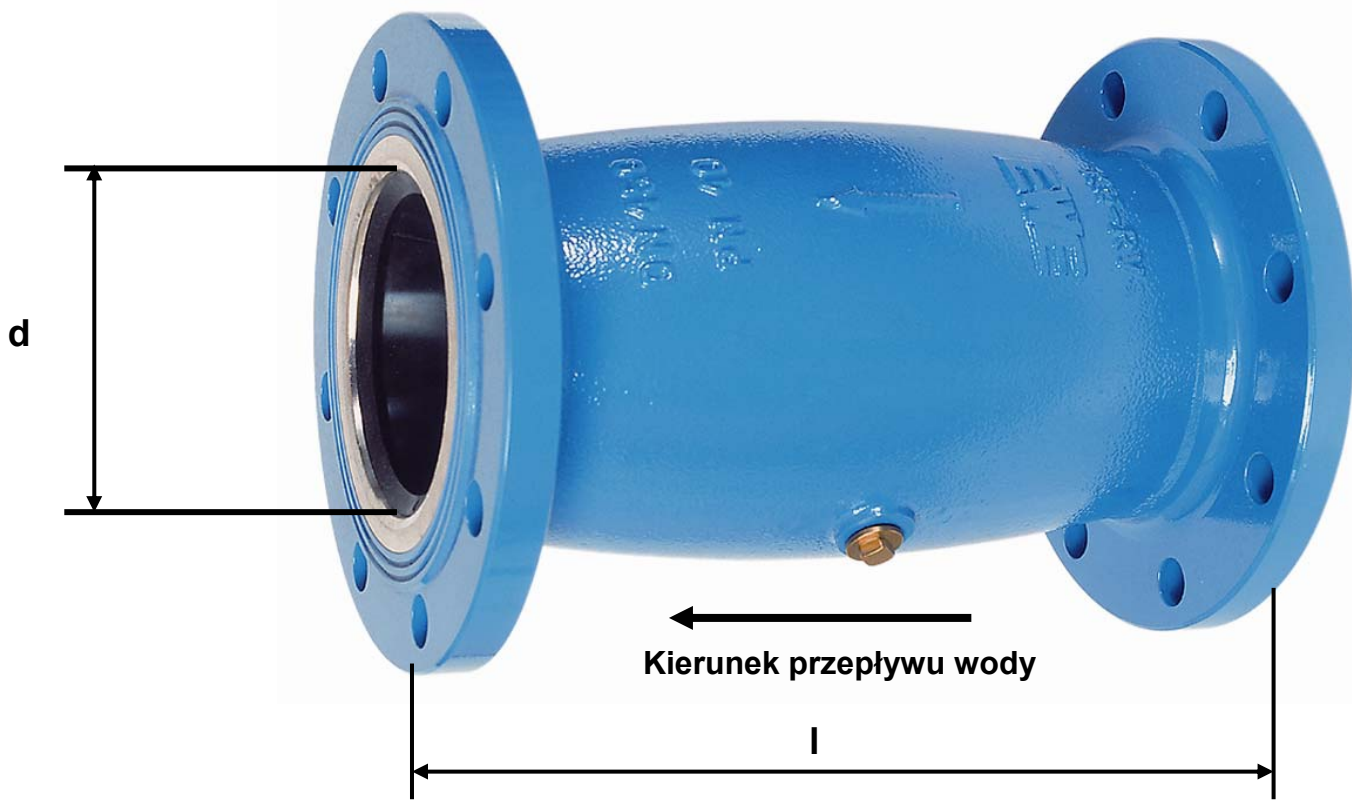

ZAKRES STOSOWANIA: do wody zimnej do temp. 40 °C i ciśnieniu 10 atm

BUDOWA: Korpus z żeliwa, powleczony farbą epoksydowo-proszkową, dźwigar stożka (kielich) ze stali nierdzewnej 1,4401, membrana z EPDM (do 40 °C , PN 10), z ujęciem kontrolnym 1 ½", zaślepka z mosiądzu Mo 58

d – średnica rurociągu (mm), l – długość wbudowania (mm)

<i>Nr katalogowy</i>	<i>d (mm)</i>	<i>l (mm)</i>
6443015	50	200
6443016	65	240
6443017	80	260
6443018	100	300
6443019	125	350
6443020	150	400
6443021	200	500

Atest PZH nr HK/W/0592/01/2003

