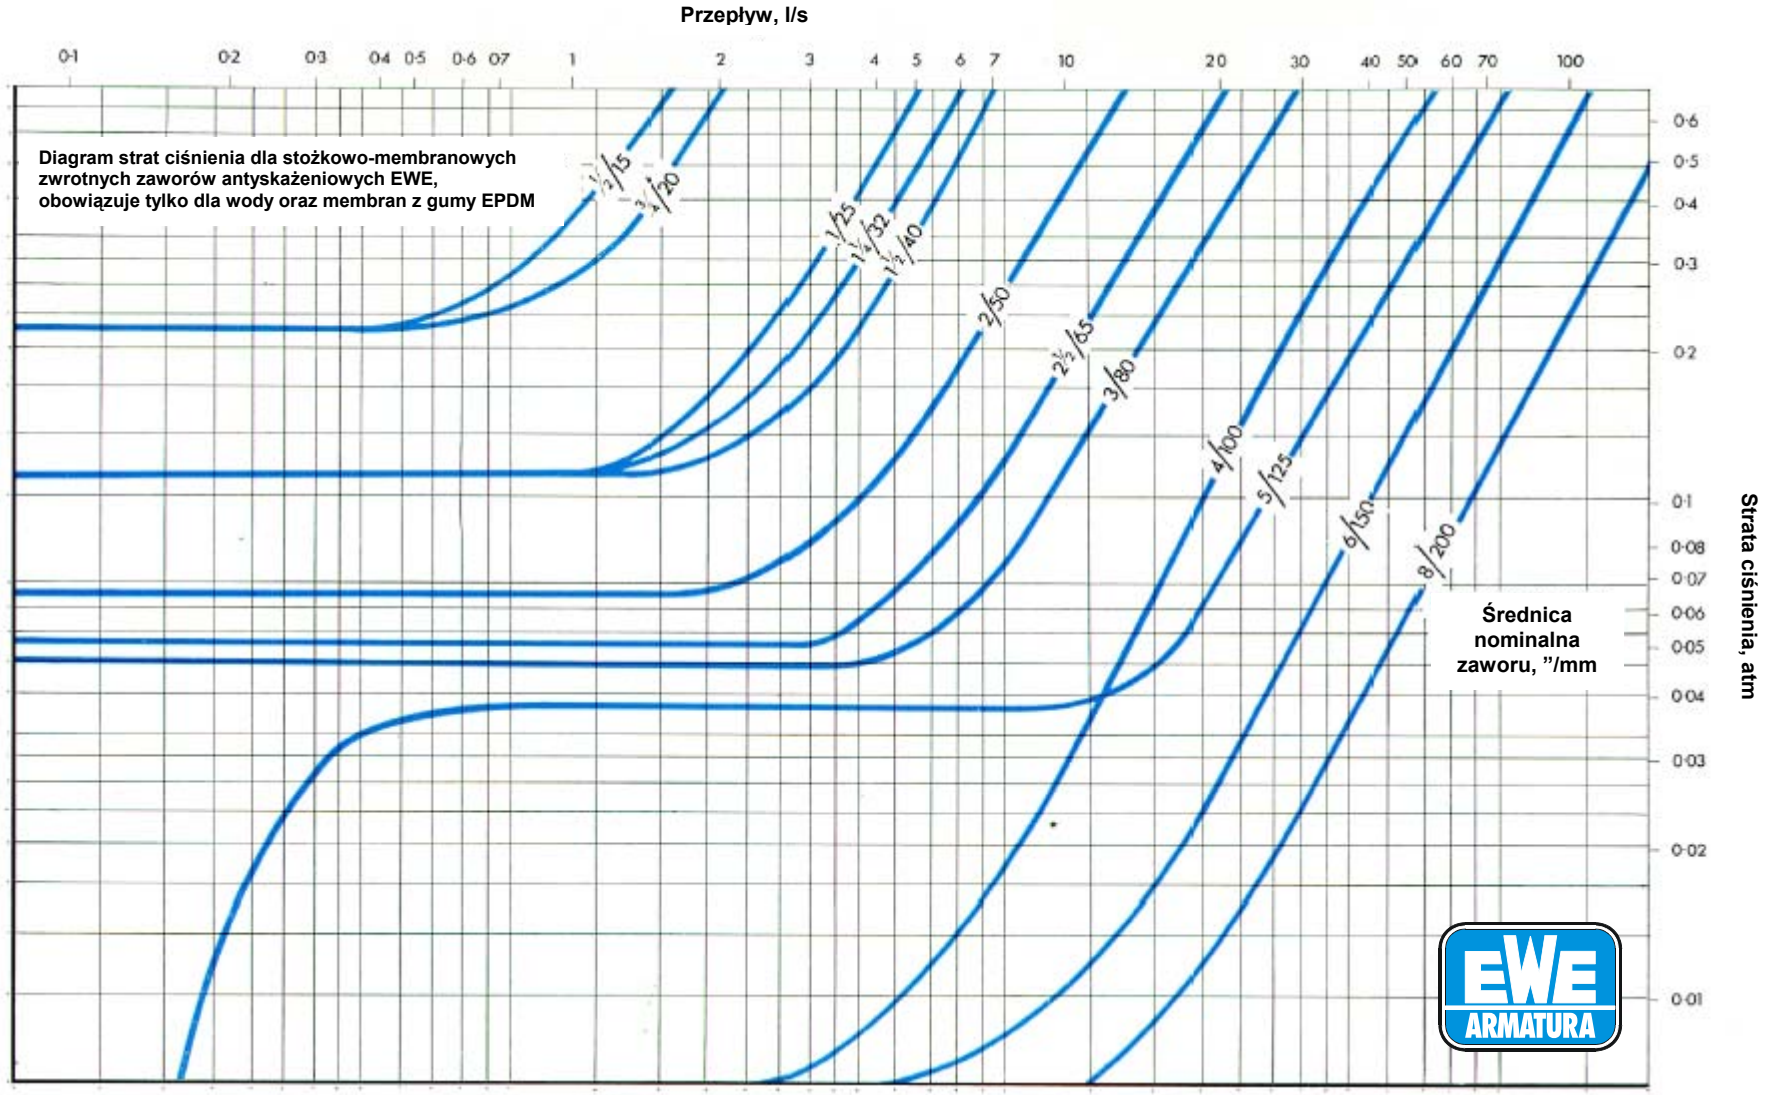Straty ciśnienia dla stożkowo-membranowych zwrotnych zaworów antyskażeniowych EWE o średnicach ½” – 200 mm
(zawory antyskażeniowe typu EA wg normy PN-EN 1717:2003)